

**NEW**

**LD 5000<sup>plus</sup>**


**6W**



**Die neue Leuchten-  
Generation**

**The new light  
generation**

- Dauerhaft brillantes Licht
- Moderne Designs in zwei Grundformen
- Energiesparende Leuchtstofflampe  
Opal-Lynx
- Long-lasting brilliant light
- Modern designs in two basic styles
- Energy-saving fluorescent lamp  
Opal-Lynx

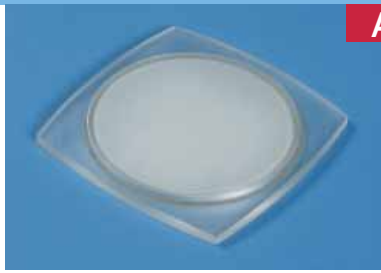



**A**

**Einbauleuchte 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring transluzent/sphärisch
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessungen: 86x86 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 22 mm

**Recess mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring translucent/spheric
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimensions: 86x86 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; D 22 mm

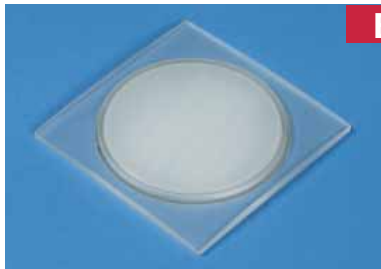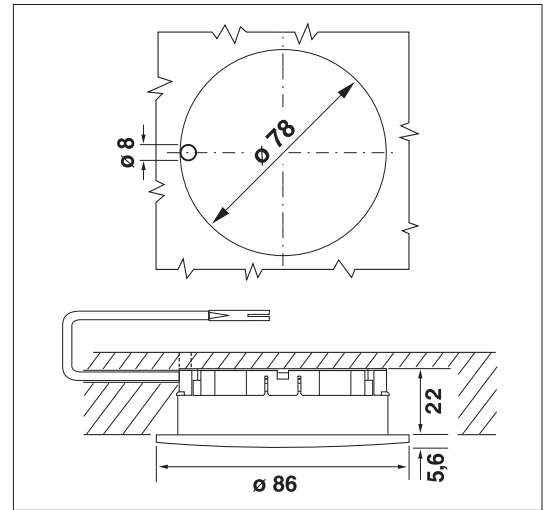



**B**

**Einbauleuchte 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring transluzent/quadratisch
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessungen: 89x89 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 22 mm

**Recess mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring translucent/square
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimensions: 89x89 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; D 22 mm

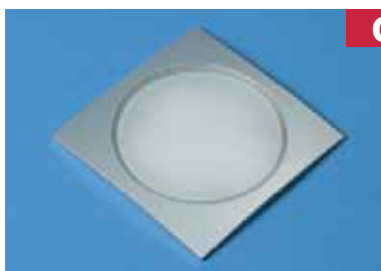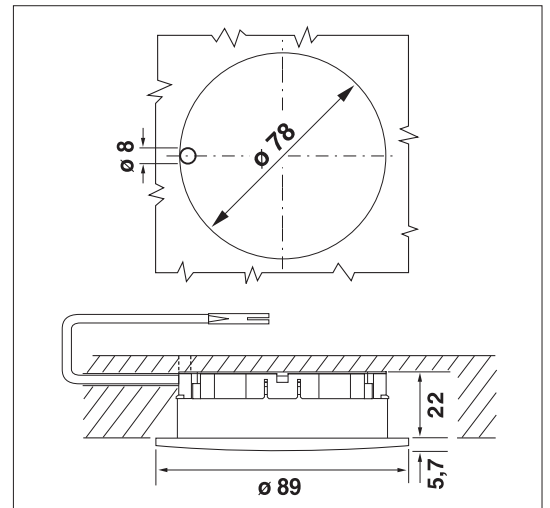


**C**

**Einbauleuchte 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring quadratisch
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessungen: 89x89 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 22 mm

**Recess mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring, square
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimensions: 89x89 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; D 22 mm

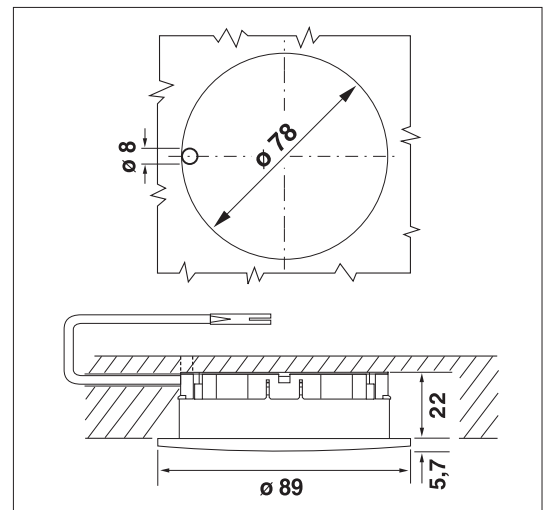

Quadra-Lynx	A	B	C
W830 warmweiß	532 888 10	532 889 10	532 890..*
W830 warm white			
W840 kaltweiß	532 891 10	532 892 10	532 893..*
W840 cool white			

\*.. Farbcode ergänzen:

weiß	01
glanz chrom	02
schwarz	04
aluminium	05
glanz messing	09
matt nickel	22

\*.. add colour code:

white	01
chrome	02
black	04
aluminium-look	05
brass	09
satın nickel	22




**A**

**Einbauleuchte 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring gerundet
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessung:  $\varnothing$  105,7 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 13 mm

**Recess-mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring, rounded
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimension:  $\varnothing$  105,7 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; T 13 mm

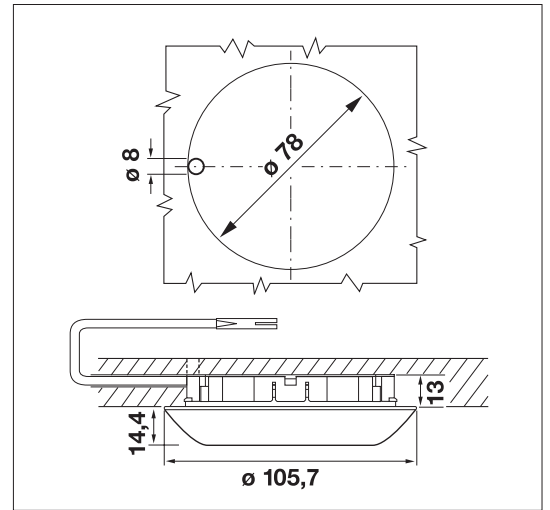


**B**

**Einbauleuchte 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring zylindrisch
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessung:  $\varnothing$  104 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 13 mm

**Recess-mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring, cylindrical
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimension:  $\varnothing$  104 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; T 13 mm

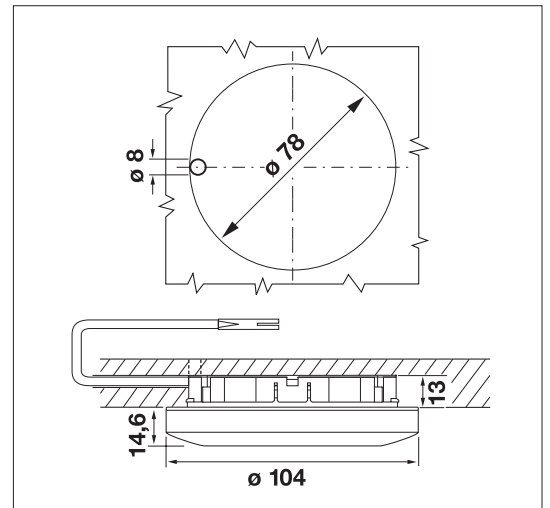


**C**

**Einbauleuchte bündig 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Dekorring flach
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessung:  $\varnothing$  91 mm
- Einbaumaß:  $\varnothing$  78 mm; T 25 mm

**Recess-mounted light 6W**  
**230V 50/60Hz**

- Decorative ring, flush
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimension:  $\varnothing$  91 mm
- Dimensions of installation:  $\varnothing$  78 mm; T 25 mm

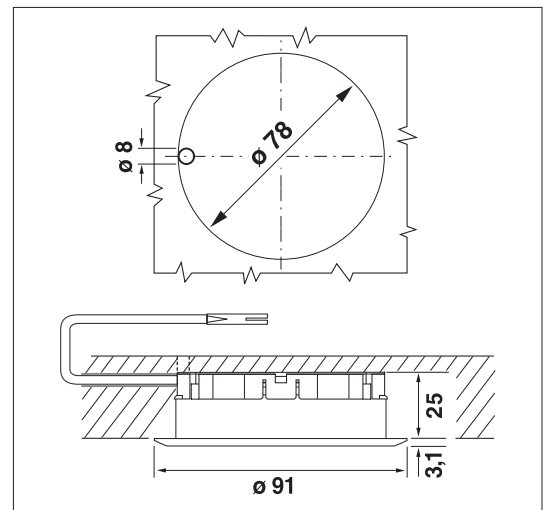

Rondo-Lynx	A	B	C
W830 warmweiß	532 894..*	532 895..*	532 896..*
W830 warm white			
W840 kaltweiß	532 897..*	532 898..*	532 899..*
W840 cool white			

\*.. Farbcode ergänzen:

weiß	01
glanz chrom	02
schwarz	04
aluminium	05
glanz messing	09
matt nickel	22

\*.. add colour code:

white	01
chrome	02
black	04
aluminium-look	05
brass	09
satın nickel	22

# Rondo-Lynx

# LD 5000plus



**D**

**Einbauleuchte**  
230V 50/60Hz


**6W**

- Blending flach
- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Klemmbefestigung
- Abmessungen:  $\varnothing$  85 mm
- Einbaumaß:  
 $\varnothing$  78 mm; T 13 mm

**Recess-mounted light**  
230V 50/60Hz

**6W**

- Decorative ring, flush
- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Push-fit installation
- Dimensions:  $\varnothing$  85 mm
- Dimensions of installation:  
 $\varnothing$  78 mm; D 13 mm

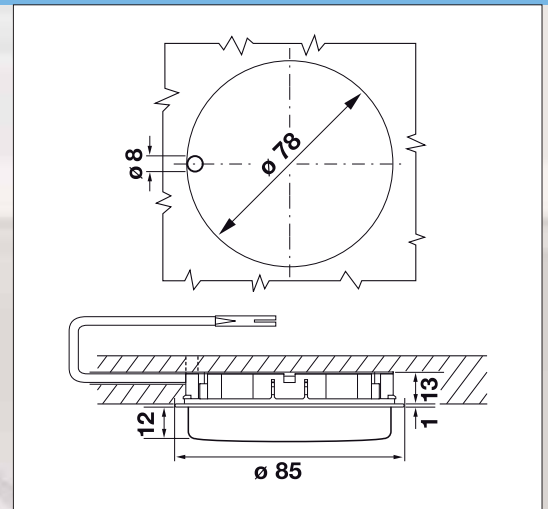

**E**

**Anbauleuchte**  
230V 50/60Hz


**6W**

- Schutzklasse II
- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker für Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- Schraubbefestigung
- Anbaumaß:  
 $\varnothing$  100 mm; H 27 mm

**Surface-mounted light**  
230V 50/60Hz

**6W**

- Protection class II
- 2000 mm lead with mini male plug for  $\varnothing$  8 mm
- Screw installation
- Dimensions of installation:  
 $\varnothing$  100 mm; H 27 mm

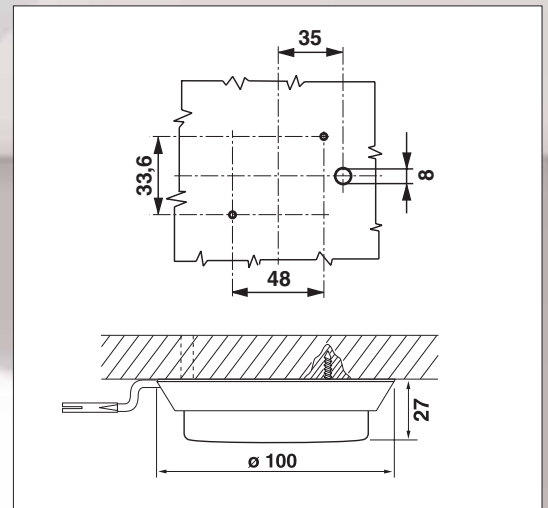

**F**

**Leuchtstoff-Lampe**  
**Opal-Lynx**  
**6W**  
230V 50/60Hz

- Sockel GX 5.3

**Fluorescent tube**  
**Opal-Lynx**  
**6W**  
230V 50/60Hz

- Base GX 5.3

Rondo-Lynx	D	E	F
W830 warmweiß	532 902..	532 900..	532 442 52
W830 warm white			
W840 kaltweiß	532 903..	532 901..	532 442 51
W840 cool white			

\*.. Farbcode ergänzen:

weiß	01
glanz chrom	02
schwarz	04
aluminium	05
glanz messing	09
matt nickel	22

\*.. add colour code:

white	01
chrome	02
black	04
aluminium-look	05
brass	09
satın nickel	22